


# moovo

HomeLink  
compatible

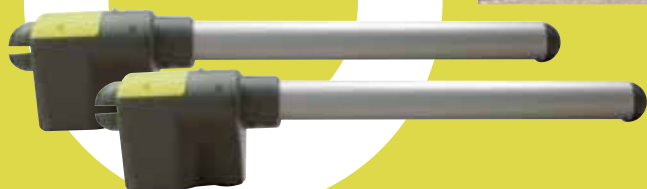

## XW5<sub>32Pe</sub>

### OUVRE-PORTAIL BATTANTS

Kit pour automatiser un portail à usage résidentiel à deux battants jusqu'à 2,5 m de largeur et 250 kg par vantail; 2 m de hauteur maxi



#### ÉVOLUÉ

Technologie BUS : connexion utilisant seulement 2 fils sans polarité avec tous les accessoires



#### PRATIQUE

Une seule logique de commande pour plusieurs modèles permettant plus de simplicité de maintenance, des connexions très simples et rapides avec identification des câbles et des bornes (XW532E)



#### TOUJOURS PRÊT

Moteur prévu pour le logement de la batterie de secours (en option)



#### SÛR ET FONCTIONNEL

Grâce au clavier numérique



#### AUTOPROGRAMMATION

Le XW calcule automatiquement les paramètres de fonctionnement les mieux adaptés à chaque portail



#### DÉTECTION DES OBSTACLES

Grâce au mouvement contrôlé



#### FIABILITÉ ET PRÉCISION

Avec le moteur 12 V et le fin de course mécanique



#### CODAGE DE SÉCURITÉ

À combinaison variable

#### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DE L'OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE:

##### Système d'autodiagnostic

qui identifie et signale immédiatement les éventuelles erreurs de connexion ou les problèmes de fonctionnement.

##### Carte de commande modulaire avec récepteur intégré

- 4 vitesses
- Fermeture automatique temporisée et réglable
- Enregistrement de nouveaux émetteurs rolling code (jusqu'à 150)
- Ouverture partielle
- Réglage de la sensibilité aux obstacles

##### Avec butée mécanique



intégrée en ouverture

##### Débrayage moteur rapide

pour actionner manuellement le portail

#### ÉNERGIE SANS FILS

Compatible avec le kit Moovo Sun (KSM) qui utilise l'alimentation solaire en remplaçant l'alimentation de secteur

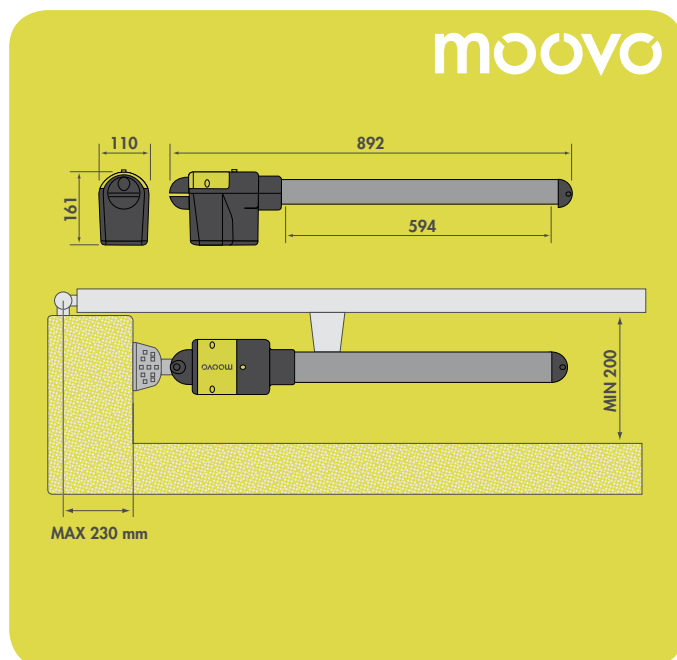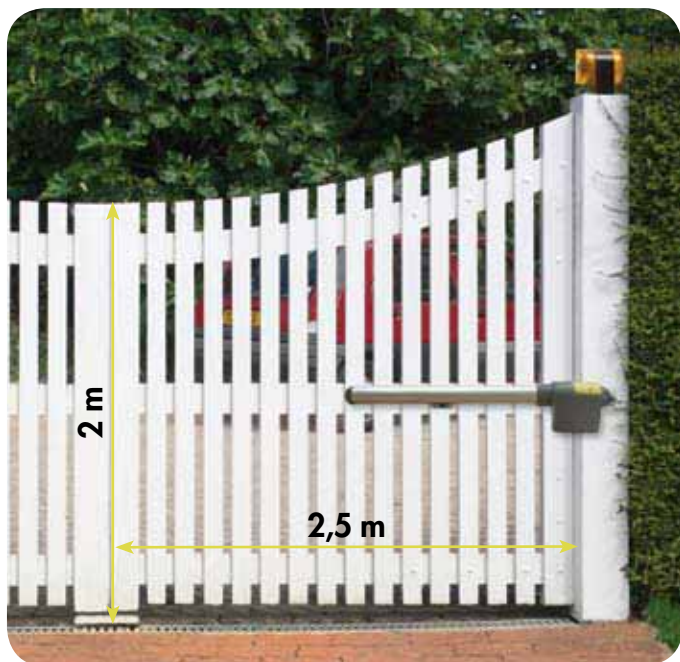

### Le kit XW532Pe contient:

#### XW532E- XW532



Opérateur électromécanique avec logique de commande et récepteur intégré (XW532E), muni d'étriers de fixation.

#### MT4



2 Émetteurs à code variable 4 canaux

#### MP



Paire de photocellules

#### MK



Clavier alpha numérique

#### MF



Lampe de signalisation clignotante

### Accessoires (en option)

#### MT4



Émetteur à code variable 4 canaux

#### MT14



Émetteur encastrable à code variable 4 canaux

#### MB (12V)



Batterie de secours

#### MPT5



Paire de colonnes pour photocellules, h 500 mm

#### KSM



Moovo Sun: Kit d'alimentation solaire pour automatismes de portails



Données techniques	XW532		XW532E	
	Lent	Rapide	Lent	Rapide
Alimentation (Vac 50-60Hz)	-		230	
Alimentation (Vdc)	12		-	
Puissance max. absorbée (W)			250	
Poussée max de démarrage (N)			800	
Poussée nominale (N)			380	
Vitesse à vide (mm/s)	11	20	11	20
Vitesse nominale (mm/s)	9	16,6	9	16,6
Course (mm)	567			
Fréquence max. cycles (cycles/h)	8*			
N. max. de cycles continus	5			
Temp. de serv. (°C)	-20 ÷ 50			
Indice de protection (IP)	44			
Dimensions (mm)	829x110 h x 161			
Poids (kg)	3,5		3,6	

\* Le test a eu lieu à une température ambiante de 20° C

### Caractéristiques emballage

Dimensions emballage (mm)	1030x266 h 170
Poids emballage (kg)	13
Code EAN	8032595791416

**moovo**

[www.moovo.com](http://www.moovo.com)

Moovo est une marque de Nice SpA distribuée par Nice France S.A.S. Pour obtenir une aide à la pose contactez-le

► N° Indigo 0 820 822 325

(€ 0,15 cts/minute)

