

moovo



XA4_{32Be}

OUVRE-PORTAIL BATTANTS

Kit pour automatiser un portail à usage résidentiel à deux battants jusqu'à 1,8 m de largeur ou 250 kg de poids par vantail; 2 m de hauteur maxi

ROBUSTE ET COMPACT

XA est idéal pour les portails avec piliers plus profonds, que seul son bras articulé (anticisaillage) peut actionner. Du fait de la douceur et de la précision de la manoeuvre, il est en mesure d'automatiser également les portails les plus délicats.



ÉVOLUÉ

Technologie BUS : connexion utilisant seulement 2 fils sans polarité avec tous les accessoires



PRATIQUE

Une seule logique de commande pour plusieurs modèles pour plus de simplicité de manutention, connexions très simples et rapides avec identification des câbles et des bornes (XA432E)



SÛR ET FONCTIONNEL

Grâce au clavier numérique



TOUJOUR PRÊT

Moteur prévu pour le logement de la batterie de secours (en option)



AUTOPROGRAMMATION

Le XA calcule automatiquement les paramètres de fonctionnement les plus adaptés à chaque portail



DÉTECTION DES OBSTACLES

Grâce au mouvement contrôlé



FIABILITÉ ET PRÉCISION

Avec le moteur 12 V et le fin de course mécanique en ouverture



CODAGE DE SÉCURITÉ

À combinaison variable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DE L'OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE:

Système d'autodiagnostic

qui identifie et signale immédiatement les éventuelles erreurs de connexion ou les problèmes de fonctionnement.

Carte de commande modulaire avec récepteur intégré

- 4 vitesses
- Fermeture automatique temporisée et réglable
- Enregistrement de nouveaux émetteurs rolling code (jusqu'à 150)
- Ouverture partielle
- Réglage de la sensibilité aux obstacles

Avec butée mécanique

intégrée en ouverture



Débrayage moteur rapide

pour actionner manuellement le portail

Très silencieux

ÉNERGIE SANS FILS

Compatible avec le kit Moovo Sun (KSM) qui utilise l'alimentation solaire en remplaçant l'alimentation de secteur

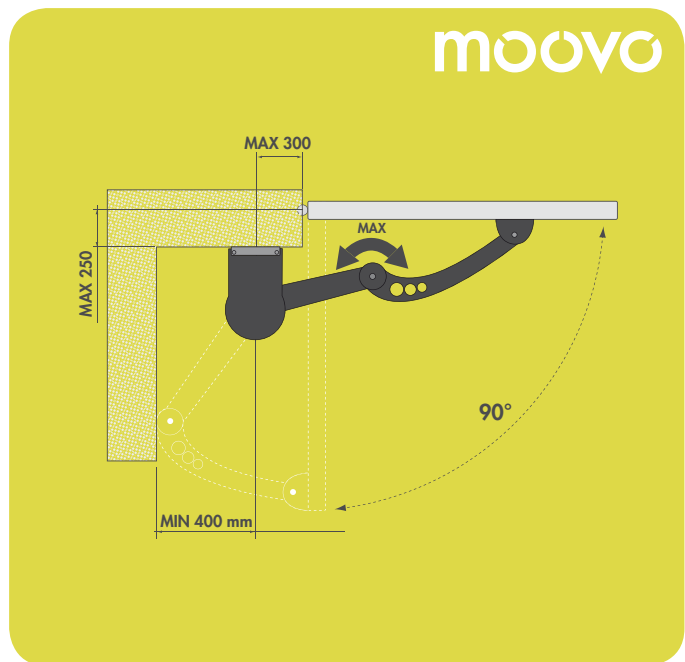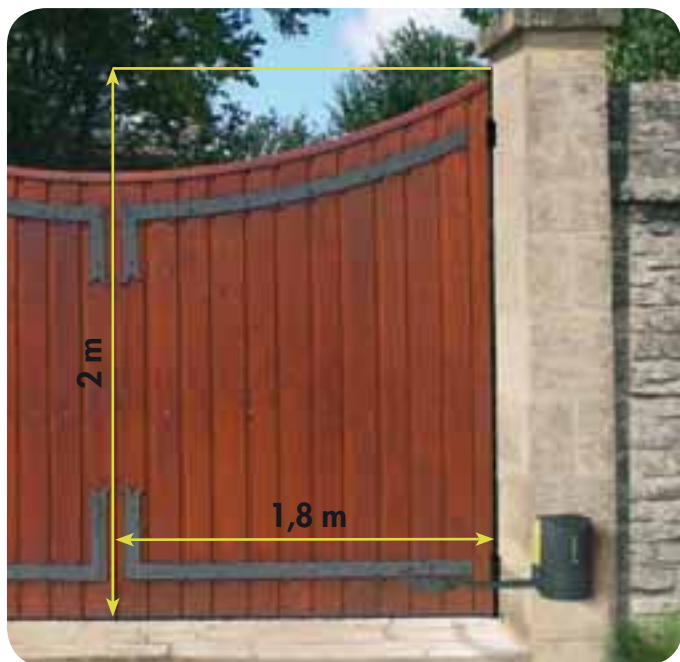

Le kit XA432Be contient:

XA432 - XA432E



Opérateur électromécanique avec logique de commande et récepteur intégré (XA432E), muni d'étriers de fixation

MT4



2 Émetteurs à code variable à 4 canaux

Accessoires (en option)

MT4



Émetteur à code variable 4 canaux

MTI4



Émetteur encastrable à code variable 4 canaux

MP



Paire de photocellules

Accessoires (en option)

MK



Clavier alpha numérique

MF



Lampe de signalisation clignotante

MB (12V)



Batterie de secours

MPT5



Paire de colonnes pour photocellules, h 500 mm

KSM



Moovo Sun: Kit d'alimentation solaire d'automatismes pour portails

Données techniques	XA432		XA432E	
	Lent	Rapide	Lent	Rapide
Alimentation (Vac 50-60Hz)	-		230	
Alimentation (Vdc)	12		-	
Puissance max. absorbée (W)			250	
Couple max de démarrage (Nm)			150	
Couple nominale (Nm)			70	
Vitesse à vide (°/s)	4,5	9	4,5	9
Vitesse nominale (°/s)	3	6	3	6
Fréquence max. cycles (cycles/h)			8*	
N. max. de cycles continus			5	
Temp. de serv. (°C)			-20 ÷ 50	
Indice de protection (IP)			44	
Dimensions (mm)			253x155 h x235	
Poids moteur (kg)	6,2		6,3	

* Le test a eu lieu à une température ambiante de 20° C

Caractéristiques emballage

Dimensions emballage (mm)	795x170 h 290
Poids emballage (kg)	14,5
Code EAN	8032595791485

moovo

www.moovo.com

Moovo est une marque de Nice SpA distribuée par Nice France S.A.S. Pour obtenir une aide à la pose contactez-le

N° Indigo 0 820 822 325
(€ 0,15 cts/minute)

